


4CHデジタルビデオレコーダー UDR-3 x x シリーズ

| | UDR-304 | UDR-308 | UDR-316 |
|-----------|------------------------------------|--------------------|------------|
| TV方式 | NTSC | | |
| 映像圧縮方式 | MPEG4 | | |
| 解像度 | 720×240・360×240 | | |
| 監視速度 | 120fps | 240fps | 480fps |
| 録画速度 | 120FPS | | |
| 速度設定 | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.1.15.30(13段階) | | |
| 映像入力 | 4ch BNC | 8ch BNC | 16ch BNC |
| モニター出力 | BNC×1 / S-VIDEO×1 / VGA×1 | | |
| モニター出力 | BNC×2 / S-VIDEO×1 / VGA×1 / SPOT×1 | | |
| スルーアウト | 4ch BNC | 8ch BNC | - |
| 画面分割 | 1・4 | 1・4・9・6・8 | 1・4・9・16・8 |
| アラーム入力/出力 | 4ch / 1ch | 8ch / 1ch | 16ch / 1ch |
| 音声 入力/出力 | 1ch / 1ch | | |
| 録画モード | 常時・モーション・アラーム・スケジュール・マニュアル | | |
| 録画画質 | 4段階 | | |
| 再生速度 | ×1.×2.×4.×8.×16.×32.×64.×128 | | |
| 低速再生 | ×1/4.×1/2 | | |
| モーションエリア | 12×12 | | |
| デジタルズーム | ライブ×2 | | |
| パスワード機能 | 電源OFF・メニュー表示・録画停止・その他(キーロック) | | |
| HDD | 320G | | |
| 最大容量 | 最大1台 (1台あたり750G上限) | 最大2台 (1台あたり750G上限) | |
| バックアップ | USB・CDRW・ネットワーク | | |
| ネットワーク | Ethernet RJ45 (10Mbps) | | |
| ネットワーク接続 | 専用ソフト | | |
| PTZ制御 | RS-485 | | |
| 動作周辺温度/湿度 | 5℃～40℃/30%～80%(RH・非結露) | | |
| 供給電源/消費電力 | 100V/240V ±10% 50/60Hz / 約70W | | |
| 外形寸法/重量 | W:433×H:88×D:385(mm) / 6.5Kg | | |

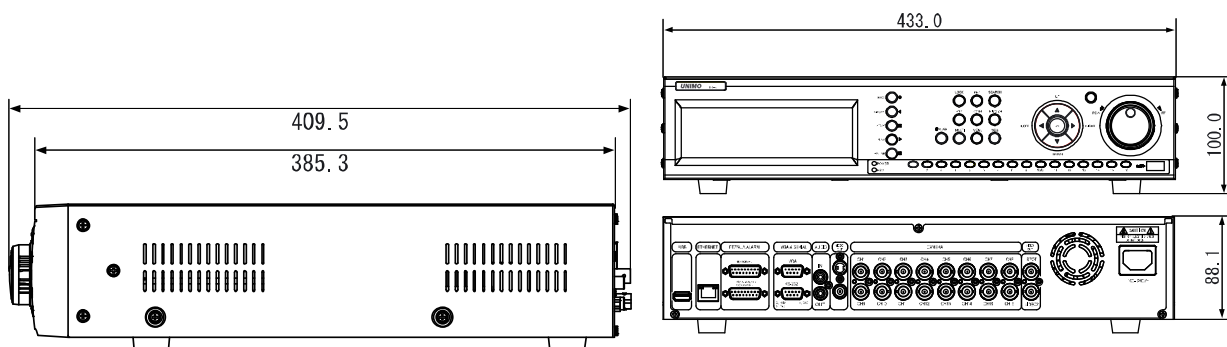

※ 上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。